


HMR 超硬合金用永磁チャック

PERMANENT MAGNETIC CHUCK (FOR ALLOY MATERIAL)

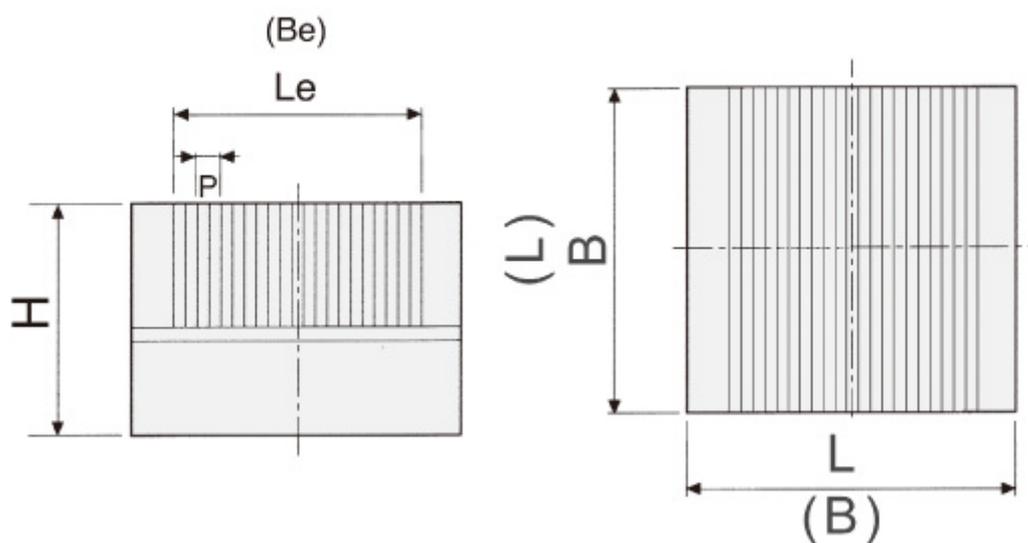

用途：特殊の超硬合金、弱磁性の金属、軽作業用永磁チャックです。

特性：

1. 作業面板はろう付け処理なので、精度が安定している。
2. 引力は 3500 ガウス以上で強い。
3. 作業面板はステンレスで靱性が高く、耐磨耗で切削剤による浸蝕を防げる。
4. オンとオフのスイッチはない。

Unit:mm

形式	サイズ	チャック作業面			ポール間隔 P	高さ H	重さ (kg)
		B	L	Le (Be)			
HMR-1010	105x105	105	105	69	6 (1+1+1+3)	60	5.2
HMR-1018	105x180		180	145			9.0
HMR-1020L	105x200		200	(69)			9.5
HMR-1530	150x300	150	300	266			21.0
HMR-1530L	150x300		300	(114)			21.0